



AquaNess

MADE IN FRANCE



Notice d'assemblage Assembly instructions

TRI



PHOTOS NON CONTRACTUELLES/ NON CONTRACTUAL PICTURES

18 rue de la bergerie
67310 Allenwiller-Sommerau - FRANCE
Tél : 03 88 02 00 57 - www.aquaness.com
aquaness.france@aquaness.fr



FR

CET ARTICLE
SE TRIE



DÉCHÈTERIE

quefairedemesdechets.fr

*Aquaness est une marque de PM Industrie
Aquaness is a brand of PM Industrie*

Siret 45347774700035
TVA FR08 453477747
IDU FR437747_13GDPZ



Pièces Parts

Vis
Screw



x2

Écrou
Nut



x4

Rondelle cavalier
Cavalier ring



x8

Rondelle plate
Flat ring




x4




Assemblage de la barre sur le trampoline

Étapes à reproduire 2 fois : dans chaque trou de la barre

- 1 - Sur une vis, insérer une rondelle plate puis une rondelle cavalier.
- 2 - Insérer cette vis avec les rondelles à l'intérieur du trou de la barre de l'extérieur vers le trampoline.

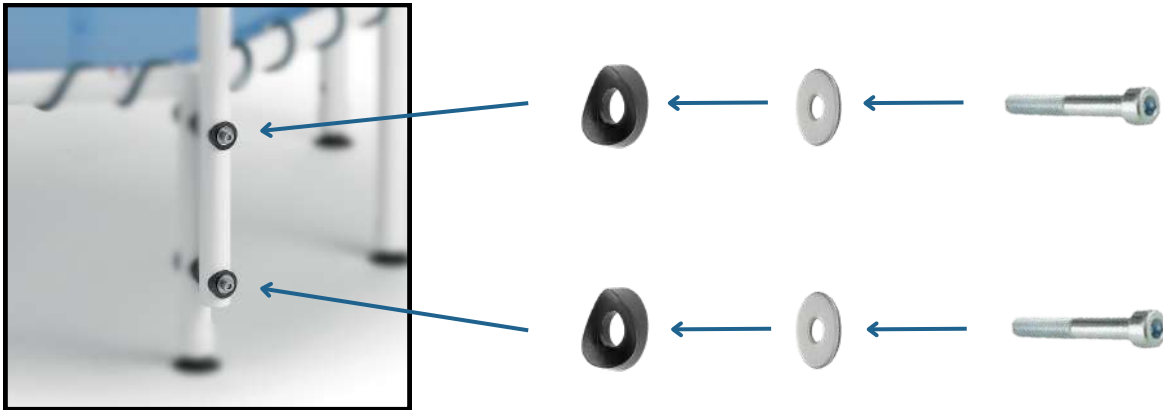


- 3 - Assembler deux rondelles cavalier l'une contre l'autre (côté plat sur côté plat) et les placer sur le bout de la vis qui dépasse de l'autre côté de la barre.

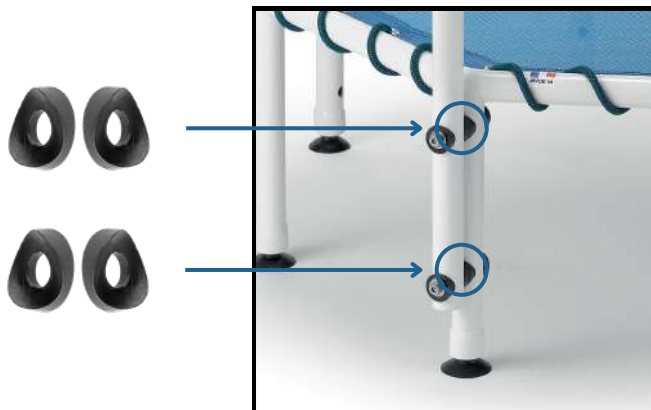

- 4 - Assembler la barre et le trampoline en passant la vis dans le trou du trampoline.

- 5 - Enfin, placer une rondelle cavalier, une rondelle puis l'écrou au bout de la vis pour les maintenir ensemble.

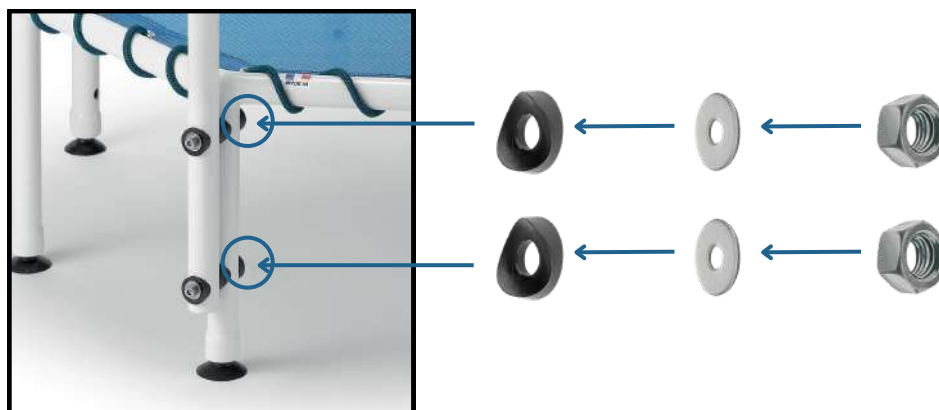



Conseils d'entretien



Vous venez de découvrir votre nouveau tapis de marche AquaNess.
MERCI de votre confiance Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la
pratique de l'aquafitness

Vous trouverez ci-après quelques conseils afin de conserver votre appareil dans les meilleures conditions.

-IMPORTANT-

Avant chaque immersion : vérifiez le pH de l'eau du bassin !

Le pH - ou potentiel hydrogène - représente la concentration de l'eau en ions hydrogène. Le taux de pH est compris entre 0 et 14, l'eau de la piscine doit être neutre ou basique. **Le taux idéal est un pH de 7,5.**

Nos équipements possèdent une anode sacrificielle qui permet d'éviter tous types de corrosion.

-ATTENTION-

- La garantie ne s'applique pas si un pH déséquilibré est la cause d'éventuelles altérations de la peinture, du cadre en aluminium ou de la boulonnerie en inox.
- Nous déclinons toutes responsabilités pour quelques dommages que ce soit si votre piscine n'est pas correctement reliée à la terre et ce indépendamment au réseau domestique.

-PRENEZ SOIN DE VOTRE TAPIS DE MARCHÉ-

- Sortir le tapis du bassin après chaque utilisation : rincez-le à l'eau douce, et essuyez-le de préférence.
- Les dosages manuels de produits chimiques ou de traitements de choc doivent être effectués à distance des Aquaness, afin d'éviter toute concentration excessive ou éclaboussure pouvant entraîner des taches. Veillez à éloigner le vélo pendant ces opérations.
- Evitez tout choc sur votre tapis de marche. Les impacts sur la peinture ou une déformation du cadre dus à un choc ne donnent pas droit à l'application de la garantie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez-le dans un local sec et ventilé.

-GARANTIE-

tout manquement aux conseils d'entretien ci-dessus annulent la garantie

Garantie **2 ans** contre tout vice de fabrication


Garantie **6 mois** pour les pièces d'usure




Assembling the bar on the trampoline

Steps to be repeated twice: in each hole of the bar

- 1 - Insert a flat ring and then a cavalier ring onto a screw.
- 2 - Insert this screw with the rings into the hole in the bar from the outside towards the trampoline.

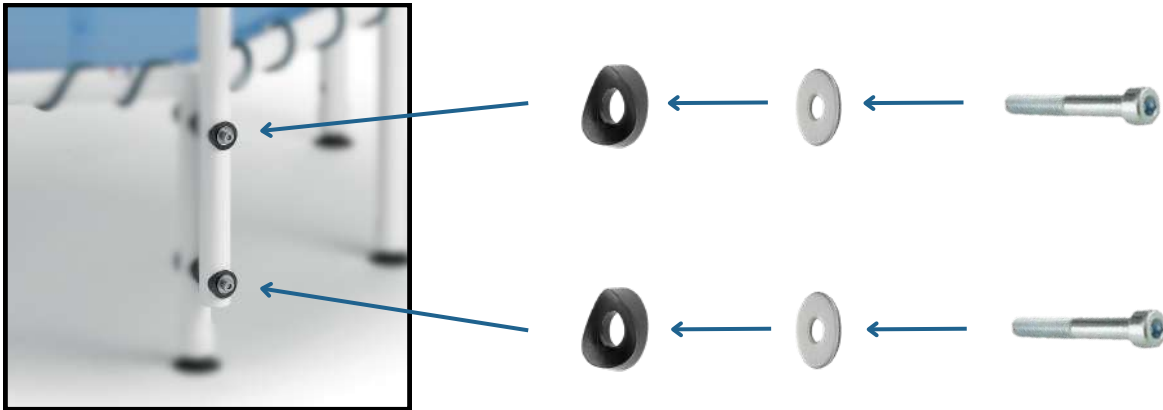


- 3 - Assemble two cavalier rings back to back (flat side to flat side) and place them on the end of the screw sticking out on the other side of the bar.

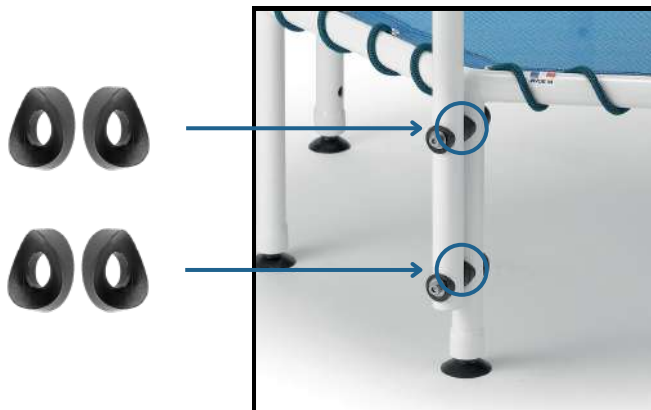

- 4 - Assemble the bar and trampoline by inserting the screw into the hole in the trampoline.

- 5 - Finally, place a cavalier ring, a flat ring and then the nut at the end of the screw to hold them together.

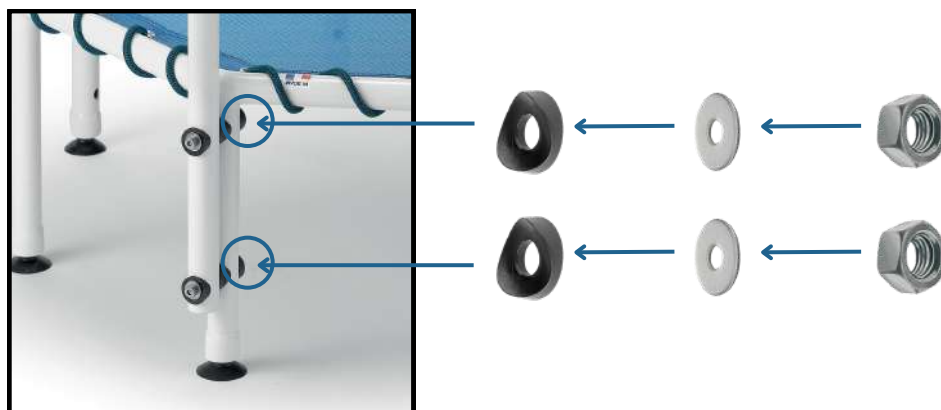



Maintenance tips



You've just discovered your new AquaNess pool bike.
THANK YOU for your confidence. We hope you enjoy aquabiking.

Here are a few tips on how to keep your appliance in optimum condition.

-IMPORTANT-

Before each immersion: check the pH of the pond water!

The pH - or hydrogen potential - represents the concentration of hydrogen ions in the water. The pH level is between 0 and 14, so the water in the pool should be neutral or basic. **The ideal pH level is 7.5.**

Our aquabikes have a sacrificial anode to prevent all types of corrosion.

-CAREFUL-

- The warranty does not apply if an unbalanced pH is the cause of any damage to the paintwork, aluminium frame or stainless steel fastenings.
- We decline all responsibility for any damage whatsoever if your pool is not correctly earthed, independently of the domestic network.

-TAKE CARE OF YOUR AQUABIKE-

- Take the bike out of the pool after each use: rinse it in fresh water, including under the saddle, and dry it if possible.
- Manual dosing of chemicals or shock treatments should be performed away from the AquaNess, to avoid excessive concentration or splashes that could cause stains. Be sure to keep the bike away during these operations.
- Avoid any impact on your aquabike. Impacts to the paintwork or deformation of the frame due to an impact are not covered by the warranty.
- When not in use, store your aquabike in a dry, well-ventilated area.

-WARRANTY-

Failure to follow the above maintenance instructions will invalidate the warranty
2-year warranty against manufacturing defects (frame, handlebars, crankset)
6-month warranty on wearing parts (grips, straps, saddles, suction cups, etc.)